


Byggepladshegn type P-200



Byggepladshegn type P-200 er det sikrede byggepladshegn. De fleste byggepladshegn stiller krav til en højde på 180 cm. Ved at hæve det 170 cm høje net 10 cm fra jorden, opnås den korrekte højde. Derudover monteres 2 rækker pigtråde over hegnet.

Hegnet opbygges med et robust 17-tråds stålgerde i high tensile kvalitet, der fæstes udvendigt med 5 – 6 kramper pr. stolpe. Hegnet kan modstå moderat pres fra forbigående fodgængere og eksempelvis også snetryk, herudover monteres 2 rækker pigtråd som ekstra sikkerhed mod indtrængning fra uvedkommende. Den forventede holdbarhed er min. 10 år, som i langt de fleste tilfælde vil være mere end rigeligt. Nettet samles med "gripler" eller "eze pull" som også gør det enkelt og let at reparere, hvis hegnet udsættes for hærværk. Hegnet kræver ikke vedligeholdelse.

Hjørner kan med fordel afstives med skråstivere eller konstrueres med "parallelogrammer".

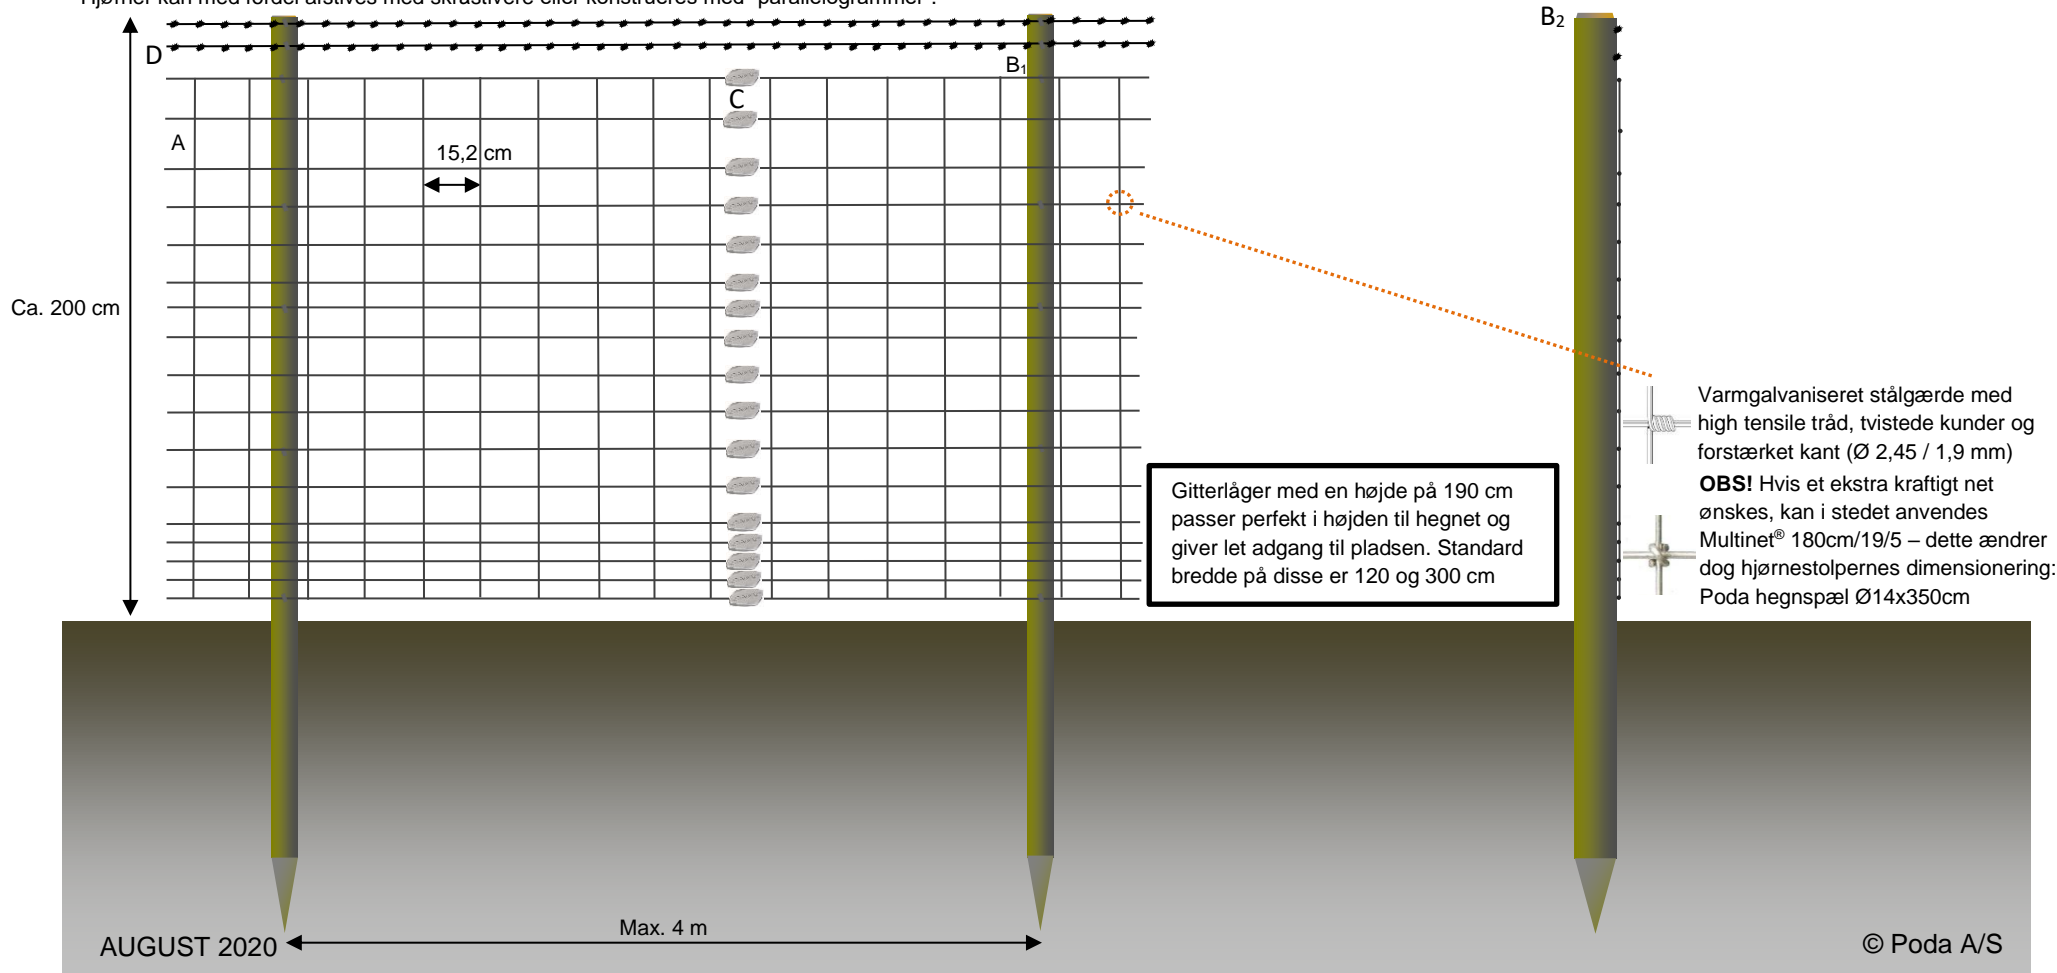

- A: Stålgærde 170cm/17/15 100m
- B₁: Poda hegnspæl Ø10x300cm NTR-A
- B₂: Poda hegnspæl Ø14x300cm NTR-A
- C: Gripper Small 1,40 - 2,20mm (midter-tråde)
Gripper Medium 2,00 - 3,25mm (kant-tråde)
eller Eze Pull samleled 2,5mm
- D: Pigtråd 1,6mm HT